
TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Redni broj	Opis stavke	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1.	Popravak oštećenih i pomjerenih kamenih ploča na javnim gradskim površinama. Obnovljeni kamen mora se strukturom i obradom uklopiti u postojeću površinu.Obračun po m^2 dobavljene i ugrađene ploče (Slike br. 1-5)	m^2	20		
2.	Donamještanje betonskih žardinjera. Utovar i odvoz na lokaciju po izboru Investitora	Kom	5		
3.	Postavljanje, premještanje ili skidanje gljiva. U cijenu uključen transport na lokaciju po izboru Investitora	Kom	10		
4.	Postavljanje i betoniranje gljiva. U cijenu uključen transport na lokaciju po izboru Investitora	Kom	5		
5.	Dobava i ugradnja novih betonskih rubnjaka 100/25/15 cm s podložnim betonom. Iskop temelja uračunat u cijenu 30/20 cm.	m^1	20		
6.	Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 100/25/8 cm sa podložnim betonom. Iskop temelja uračunat u cijenu 30/20 cm.	m^1	20		
7.	Dobava i ugradnja betona za plato ili stazu, C 25/30, d=10cm, MA R-131.	m^3	10		
8.	Dobava materijala te izrada A.B. zida C 25/30 debljine do 25 cm, armatura nije uključena u cijenu	m^3	10		

9.	Dobava i ugradnja obrađene armature MAG i RA	kg	1000		
10.	Dobava i ugradnja kamenog materijala za nasipanje. U cijenu uključeno nabijanje u slojevima	m^3	10		
11.	Preslagivanje urušenog kamenog zida, te povezivanje istog cementnim mortom	m^2	10		
12.	Iskop i odvoz materijala na gradski deponij u sraslom stanju bez obzira na kategoriju	m^3	20		
13.	Dobava, ugradnja i valjanje jalovine	m^3	10		
14.	Dobava, ugradnja i valjanje tampona	m^3	10		
15.	Izrada betonskih rampi za invalide. Pripremni radovi (zapilavanje asfalta i rubnjaka, odvoz viška materijala i sl.) uračunati u cijenu. Izrada i demenzije rampe prema priloženim detaljima iz skice. Rampe se polažu na betonsku podlogu od betona klase C 12/15 u skladu s detaljima iz skice. Završni sloj betonskih rampi izvesti gotovim betonskim elementima ili betonskim opločnicima dimenzija 20/20 cm, a na zahtjev Investitora	Kom	4		
16.	Nabava, izrada i ugradnja nove zaštitne ograde od željezne cijevi (Ø 50mm), visine 110 cm u dva polja. U cijenu uračunata AKZ zaštita, temeljni premaz i dva zaštitna sloja boje	m^1	5		

17.	Bojanje ograde, priprema, popravak, skidanje postojeće boje, AKZ temeljni premaz i dva zaštitna sloja uljane boje po izboru Investitora	m^1	5		
18.	Bravarski radovi na licu mjesta (zavarivanje, pilanje željeza, brušenje i slično). Potrošni materijal uračunat u cijenu	h	40		
19.	Nepredviđeni radovi NKV radnika	h	60		
20.	Nepredviđeni radovi KV radnika	h	40		
UKUPNO					
PDV					
SVEUKUPNO					

Napomena:
Svaki traženi zahvat od strane službi Gradske uprave izvoditelj je dužan izvršiti u najkraćem mogućem roku, a najduže 48 sati od davanja radnog naloga, a pojedine zahvate i u roku nekoliko sati (ljetni period, priroda posla, lokacija)!

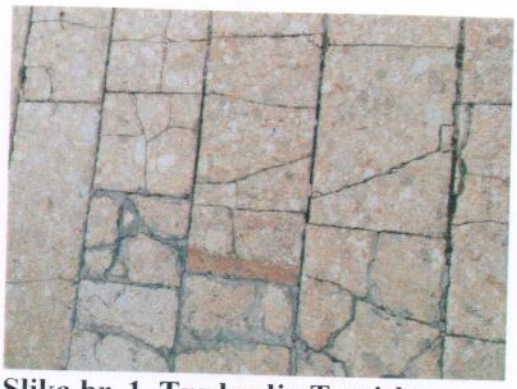

Slika br. 1. Trg kralja Tomislava



Slika br. 2. Vrilčka ulica



Slika br. 3. Trg dr. Franje Tuđmana



Slika br. 4. Trg dr. Franje Tuđmana



Slika br. 5. Trg dr. Franje Tuđmana